

PHARE DE TRAVAIL 1 LED



20
Watt

Lm
1800



IP68



Descriptif


- 12/24V
- 20W
- 1800lm
- 2 LED Cree
- IP68

1800lm Théorique

1100lm Pratique


Dimensions

- L 122 mm x H 75 mm x P 75 mm

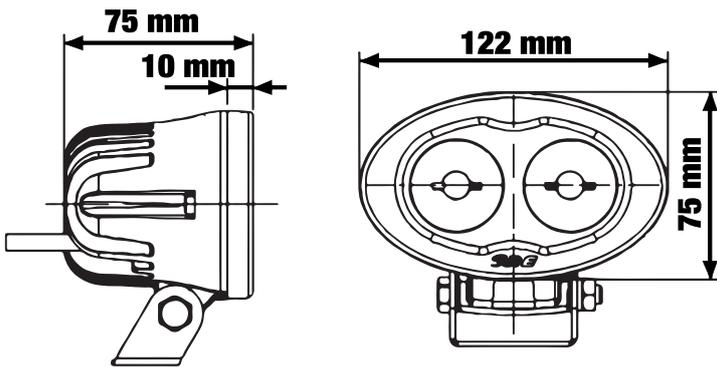

Réf. 724432

Éclairage large - Flood beam

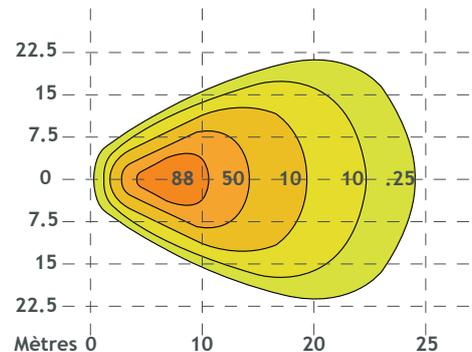

LUMITRACK

OPTIONS

Réf. : 724672

Présentoir de démonstration pour phare Lumitrack

Réf. : 746376

Kit connecteur étanche Deutsch M/F 2mm² 2 voies

Réf. : 746387

Base rotative pour phares

Réf. : 746388

Base magnétique pour phares

- **Durée de vie > à 30 000h**
- **Consommation réduite**
- **Lumière blanche naturelle**
- **Haute résistance aux chocs et aux vibrations**
- **Pas d'ampoule à changer**

