

PHARE DE TRAVAIL OVAL 100 6 LED





Descriptif

Ovale 100 6LED
1850lm - faisceau éclairage large
9-32V
T° d'utilisation : -40+85°C
Avec connectique Deutsch
IP6K9K
CISPR25 Class 5

Dimensions

Dimensions: 166x146x83mm

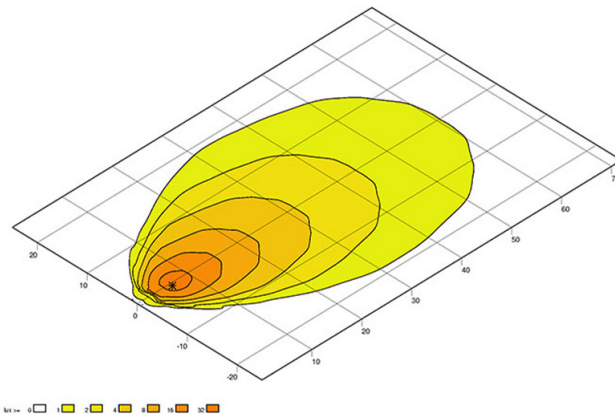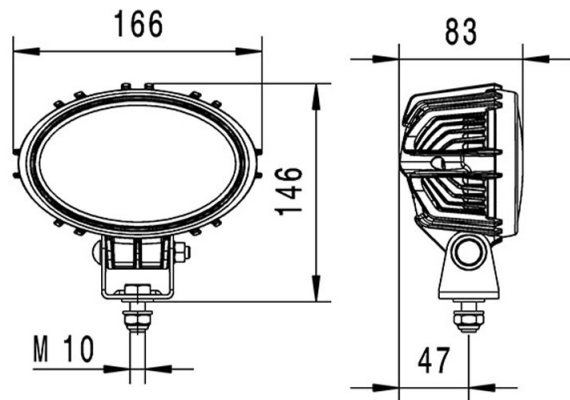

Monté sur AGCO, Claas,
Holder, Krone, Liebherr



OPTIONS

Réf. : 712436

Kit connecteur Deutsch mâle DT06 2 voies

Réf. : 746387

Base rotative pour phares

- Durée de vie > à 30 000 h
- Consommation réduite
- Lumière blanche naturelle
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations