

BP 75

Réf 720680 - Arbre cannelé 1"3/8



**3 PISTONS
MEMBRANES**



20 BAR



71 L/MIN



LES +

Parties en contact avec le produit en polyamide




Caractéristiques techniques	BP 75
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	2.6
Masse (kg)	10
Hauteur négative d'aspiration (m)	1.5
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	0.9
Ø Aspiration (mm)	30
Filetage Aspiration	1"1/2
Ø Refoulement (mm)	20
Filetage Refoulement	Fourchette



Tableau de performances

BP 75 Pression (bar)	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
5	51	0.5	57	0.5	64	0.6	70	0.7
10	50	1.0	56	1.1	63	1.2	69	1.3
15	49	1.4	56	1.6	62	1.8	68	2.0
20	48	1.8	55	2.1	61	2.3	67	2.6

Livrée sans soupape de sécurité ni bol de protection

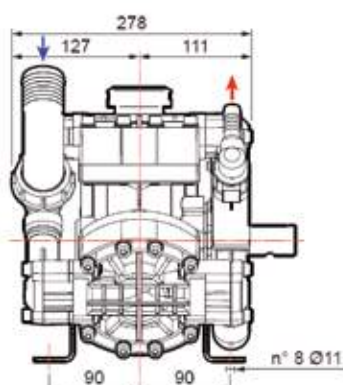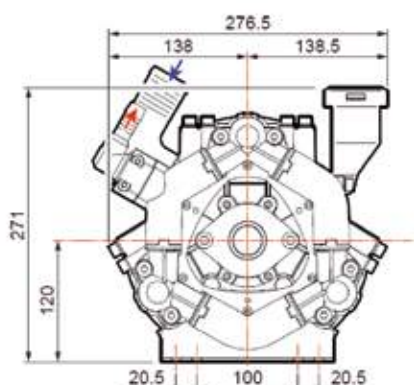

OPTIONS

Réf 720713

Bol de protection prise de force