
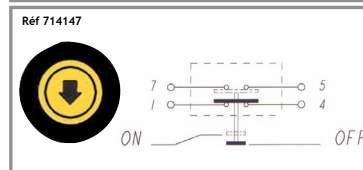
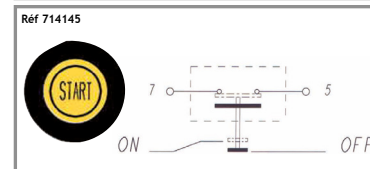
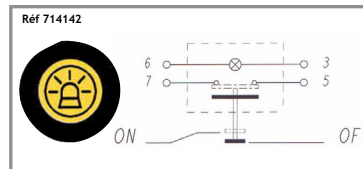
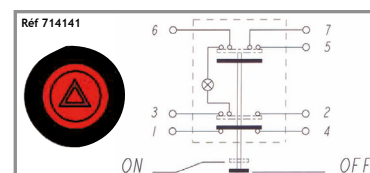
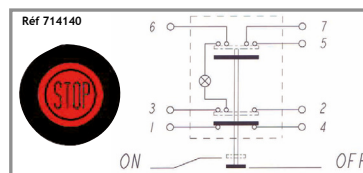
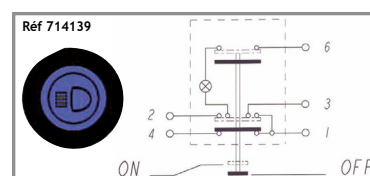
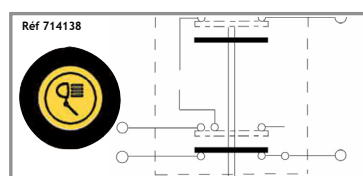


INTERRUPTEURS POUSSOIRS AVEC SYMBOLES

Descriptif

- 12/24V
- Courant continu maxi par contact pair 25 a
- Courant continu maxi par interrupteur 50 a
- IP 67
- Conforme norme DIN 40053

Réf	Désignation	Fonctions
Livré avec ampoule 12V - 0.9W		
714138	Feu orientable	ON / OFF
714139	Longue portée	
714140	Stop	
714141	Feu de détresse	
714142	Gyrophare	
Livré sans ampoule		
714145	Démarrage	MOM
714147	Lever / baisser	

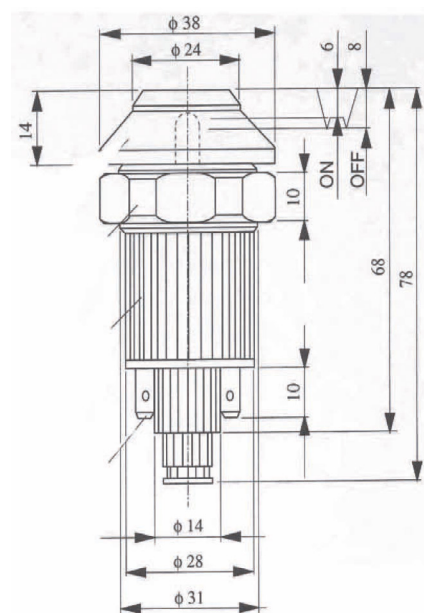

OPTIONS

Réf. 714148

Boîtier de connexion par cosse plate 6.3mm

Réf. 725147

Ampoule témoin 12V 0.9W culot Ba9s

Réf. 725159

Ampoule témoin 24V 0.9W culot Ba9s