

SANGLE ARRIMAGE ROUGE TENDEUR INVERSÉ



Descriptif

Sangle seule avec crochets à doigts rapprochés ou écartés


Largeur : 50mm

Tendeur inversé 24 dents pour un serrage plus important

Allongement maximal inférieur à 4%

Conforme à la norme EN-12195-7

Réf.	Longueur (mm)	TMU (daN)	Résistance Rupture (T)	Doigts
744601 (1)	9	2500	7.5	Rapprochés
744598 (2)	9			Ecartés
744596 (1)	12			Rapprochés
744599 (2)	12			Ecartés
744597 (1)	18			Rapprochés
744600 (2)	18			Ecartés

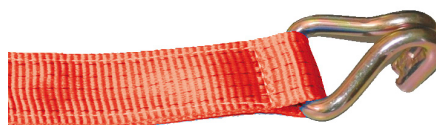

(1)



(2)



- Tendeur inversé
- Spécialement conçue pour les transports agricoles (fourrage, paille,...) afin d'obtenir une qualité d'arrimage optimale et une sangle qui ne se détend pas lors du transport.

