



CÔTES DE SERTISSAGE

CÔTES DE SERTISSAGE R2SC PERFORM

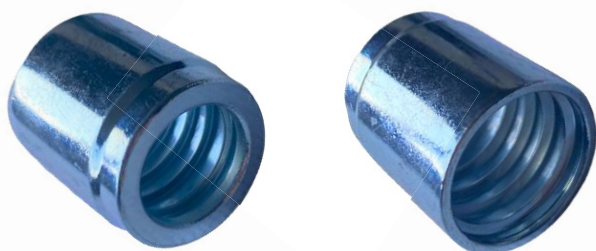

Référence	Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU R2SC lisse
302503	DN06 1/4 MOD 4	JS2106 (NG) Ø 23X26	Lg Dénudage Ø serti	Sans 17.9
302498	DN08 5/16 MOD 5	JS2108 (NG) Ø 24X26	Lg Dénudage Ø serti	Sans 18.8
302506	DN10 3/8 MOD 6	JS2110 (NG) Ø 26X30	Lg Dénudage Ø serti	Sans 19.7
302507	DN13 1/2 MOD 8	JS2113 (NG) Ø 29X32	Lg Dénudage Ø serti	Sans 23.4
302504	DN16 5/8 MOD 10	JS2116 (NG) Ø 34X36	Lg Dénudage Ø serti	Sans 27.1
302505	DN19 3/4 MOD 12	JS2119 (NG) Ø 37X39	Lg Dénudage Ø serti	Sans 30.3
303021	DN25 1" MOD 16	JS2125 (NG) Ø 46X44	Lg Dénudage Ø serti	Sans 38.6