

SYSTÈME UMETA TWIN-LOCK® L'ASSURANCE VIE DE VOS MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

Il est vital d'éviter tout faux graissage pendant la maintenance de vos installations industrielles !


Qu'est-ce qu'un graissage fictif ?

En service continu, on constate souvent l'usure du piston ou du cylindre de la pompe à graisse.


L'abrasion provoque, même à basse pression, un retour de la graisse dans le corps de pompe sans que l'utilisateur le note. Même en forçant, la graisse n'est pas transportée jusqu'au point de graissage.

Pour éviter tout risque pour vos machines, il a été développé le **système UMETA TWIN-LOCK®**.

Il protège le piston de précision de l'usure grâce à deux éléments d'étanchéité spéciaux. Leur emplacement empêche toute bavure et fuite de graisse au niveau du piston. Les joints ont été conçus pour s'adapter à la pression exercée et assurer ainsi une étanchéité permanente.

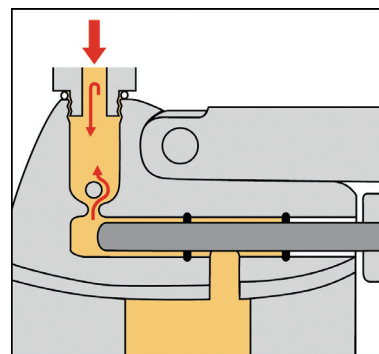

Avec système Twin-Lock®

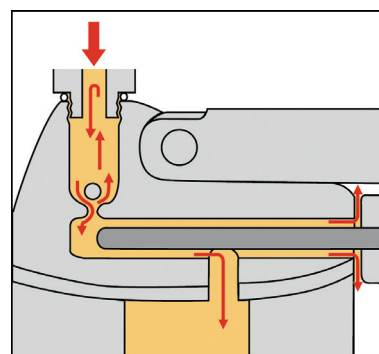


Sans système Twin-Lock®

SYSTÈME EVER-FLOW®

Le système EVER-FLOW® inventé et breveté par UMETA assure le fonctionnement parfait de la pompe, mêmes aux températures les plus basses et avec de la graisse visqueuse.

Ce système est idéal aussi pour les graisses épaisses biodégradables grâce au vide produit par le mouvement de pompage - un problème qui mène beaucoup de produits concurrents à l'échec.

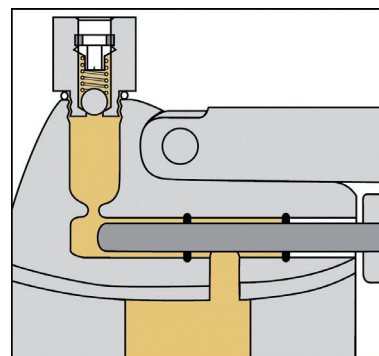

Avec système Ever-Flow®