

POLY 2020HP VF

Réf 720939 - Arbre standard 3 trous



**2 PISTONS
MEMBRANES**



20 BAR



22 L/MIN



LES +

Accumulateur d'air intégré
Membrane DURAMAX haute qualité
Bielle en aluminium
Clapets en acier inox





Caractéristiques techniques	2020HP VF
Rotation (tr/min)	650
Puissance (Kw)	0.8
Masse (kg)	5.6
Hauteur négative d'aspiration (m)	1
Type d'huile (SAE)	30
Capacité d'huile (l)	0.7
Ø Aspiration (mm)	20
Filetage Aspiration	1"
Refoulement (mm)	Bride entraxe 32
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

POLY 2020HP VF	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance								
	Pression (bar)	500		550		600		650	
		L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
2	16.9	0.1	18.6	0.1	20.3	0.1	22.0	0.1	
10	15.4	0.3	16.9	0.4	18.5	0.4	20.0	0.4	
15	14.8	0.5	16.2	0.5	17.7	0.6	19.2	0.6	
20	14.6	0.7	16.1	0.7	17.5	0.8	19.0	0.8	

Livrée sans régulateur, sans
raccord de refoulement
et sans bol de protection

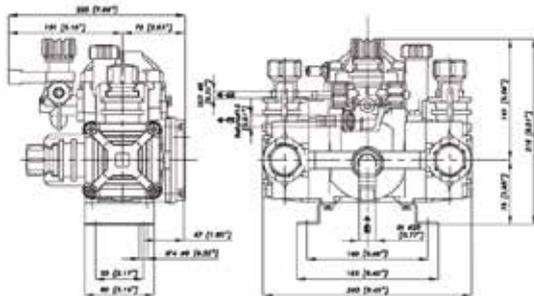

OPTIONS

Réf 720014

Arbre cannelé M 1"3/8

Réf 720025

Arbre cannelé F1"3/8

Réf 720012

Fixation rigide + arbre F1"3/8

Réf 720013

Fixation type chaîne + arbre F1"3/8

Réf 720042

Accouplement moteur hydraulique

Réf 720283

Kit arbre cylindrique Ø25.4

Réf 720841

Kit arbre cylindrique Ø30

Réf 720842*

Kit arbre cylindrique Ø35

Réf 720723

Régulateur PBP 20 bar

Réf 720018

Régulateur NPR 20 bar

Réf 720280

Kit de commande à distance

Réf 720555

Raccord mâle de sortie Ø12

*Jusqu'à épuisement des stocks