

Réf 720611 - Arbre cannelé 1"3/8 Av (C)

Réf 720752 - Arbre cylindrique Ø35 (SP)



**2 PISTONS
MEMBRANES**



20 BAR



74.1 L/MIN



Caractéristiques techniques	AR 70 BP
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	3.4
Masse (kg)	11.8
Ø Aspiration (mm)	30
Filetage Aspiration	1"1/4
Ø Refoulement (mm)	25
Filetage Refoulement	1"
Température maxi (°C)	60

Tableau de performances

AR 70 BP	Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance							
Pression (bar)	400		450		500		550	
	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw	L/min	Kw
0	57.1	0.3	63.7	0.3	69.4	0.4	74.1	0.6
5	47.9	0.6	53.2	0.7	58.8	0.8	62.7	0.9
10	46.9	1	52.6	1.2	57.3	1.3	62.3	1.4
15	46.3	1.5	52.2	1.7	57.1	1.8	61.6	2
20	45.7	1.9	51.8	2.1	56.9	2.3	60.6	2.5

LES +

Bol de protection

Membrane Blueflex pour une résistance et une longévité accrue

Accumulateur d'air intégré



Soupape de surpression avec réarmement

Pièces en contact avec des liquides en aluminium plastifié (Rilsan) et en AISI 303/304


Vis avec traitement galvanisé



Livrée avec bol de protection

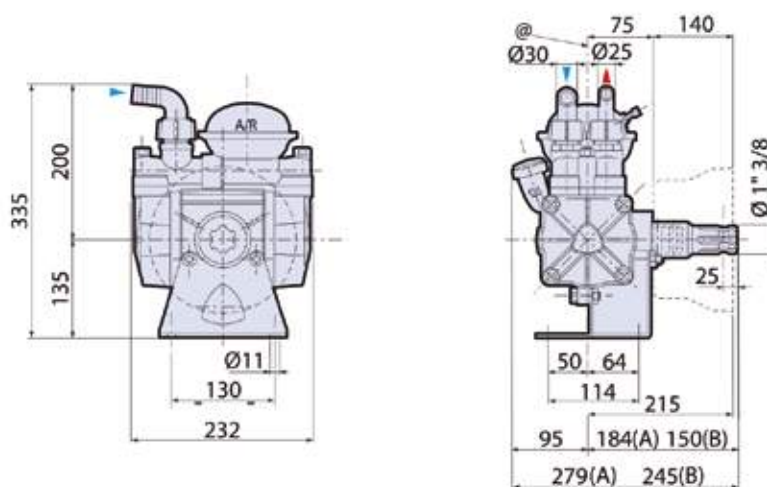

Réf 720611



Réf 720752